

Versa-Link[®]- Endlosmachen

BITTE ACHTEN SIE DARAUF, DASS DIE ANLAGE AUSGESCHALTET UND DER NETZSTECKER AUSGESTECKT IST


WICHTIGER HINWEIS:

Wenn Ihr Gurt in mehr als einem Bereich Schäden aufweist, dann versuchen Sie diesen bitte nicht zu reparieren, sondern installieren Sie einen neuen Gurt. Verwenden Sie bitte auch keine alten und/oder gebrauchten Gurte für Reparaturzwecke, da sie bereits vom Gebrauch geschwächt sind. Legen Sie stattdessen eine ausreichende Länge Gurt ausschließlich zu Reparaturzwecken auf Lager.

Gurtinstallation mit Endlosmachen

- Trennen Sie die Stromzufuhr zur Förderanlage.
- Entriegeln Sie alle Spannmechanismen.
- Stellen Sie sicher, dass beim Einziehen die Laufrichtung des Gurtes korrekt ist.
- Falls nötig verwenden Sie Kabelbinder, um Gurтанfang und –ende zusammen zu halten.
- Legen Sie die Flachdrahtmaschen aneinander und richten Sie die Löcher korrekt aneinander aus. Schieben Sie das gebogene Ende des Verbindungsstabes von der Gurtaußenkante durch die Löcher im Flachdraht, bis der Verbindungsstab vollständig eingefügt ist (siehe Abbildungen unten).
- Wenn der Verbindungsstab vollständig eingefügt ist, so dass der Kopf des Stabes an der Außenkante des Gurtes sitzt, fügen Sie das gebogene Ende des Verbindungsstabes in das dafür vorgesehene Loch in der Mittelmasche (siehe Darstellung). Damit ist die erste Hälfte des Prozesses beendet.
- Verfahren Sie genauso für die andere Seite des Gurtes



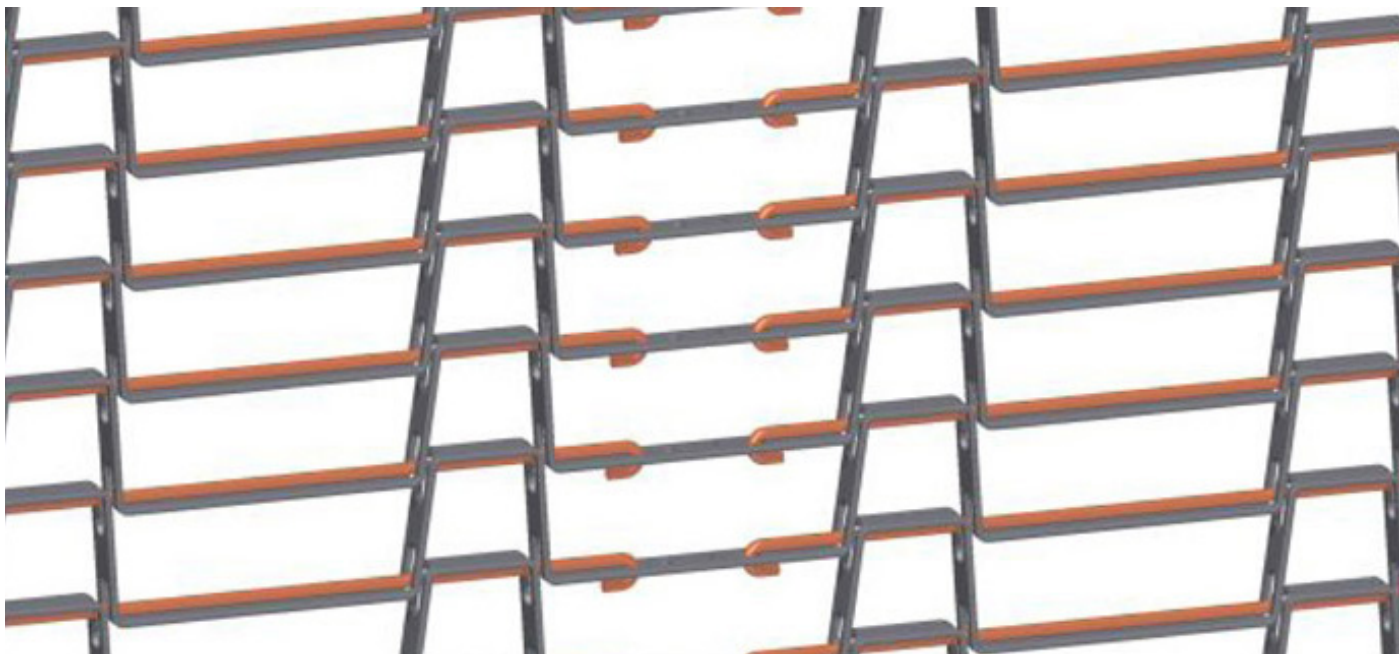

Deinstallation des Gurtes

Benutzen Sie eine Drahtzange um beide Verbindungsstäbe zu zerschneiden – achten Sie darauf, nicht den Flachdrahtstrang zu beschädigen. Zwei neue Verbindungsstäbe werden für das erneute Verbinden des Gurtes benötigt.